


ФАСАДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАССЕТЫ

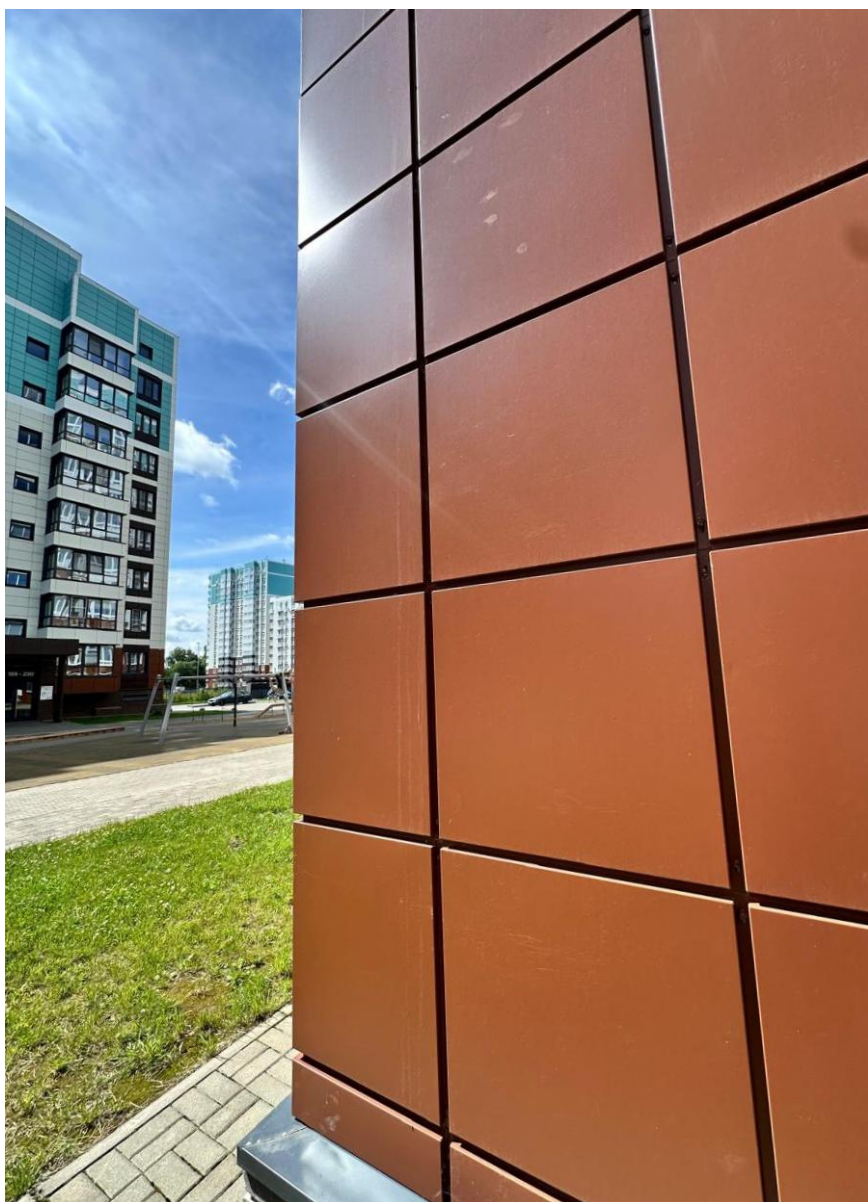

Фасадные металлические кассеты

Четыре характера. Одна основа. Бесконечные возможности для вашего дома.

Фасадная кассета — это объёмная панель из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Она защищает стены от влаги, ветра и времени, не поддерживает горение, легко монтируется даже зимой и сохраняет первоначальный вид долгие годы. Но по-настоящему ценным фасад становится тогда, когда техника уступает место эстетике. Важно не только то, как стена защищена от непогоды, но и как она выглядит в лучах заката, какой силуэт создаёт в панораме улицы и какое настроение дарит жителям. В нашем ассортименте четыре серии — чтобы вы нашли именно свой вариант.

Все четыре серии одинаково успешно применяются при строительстве и реконструкции жилых домов и жилых комплексов.

Краткий путеводитель по выбору




Ваша задача	Ваша серия
Построить быстро, надёжно, с индустриальным характером	СТАНДАРТ
Добиться премиальной гладкости, дорогого и статусного вида	ПРЕМИУМ
Чтобы фасад «играл» на солнце, менял геометрию и выделялся	РЕЛЬЕФ
Создать уникальный дизайн, эффект лёгкости и световые сценарии	АЖУР

Все четыре серии созданы для жилых домов и комплексов. Архитектурный замысел решает всё.

Основа, которой можно доверять

Какой бы характер вы ни выбрали, внутри — бескомпромиссное качество:

Параметр	Значение
Основа и защита	Холоднока таяная сталь с горячим цинком от 100 г/м²
Покрытие	Полимерные порошковые краски
Цветовая палитра	Таблица RAL, матовые , полуглянцевые, глянцевые текстуры, имитация дерева .
Толщина металла	0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 мм (подбирается под ветровую нагрузку и размер кассеты)
Пожарная безопасность	Класс КМ0 (НГ — негорючие материалы)
Температурный режим монтажа	Всесезонно, без ограничений по минусовым температурам

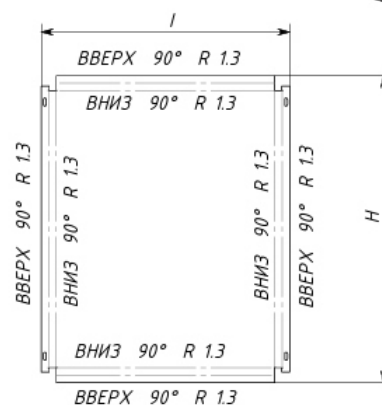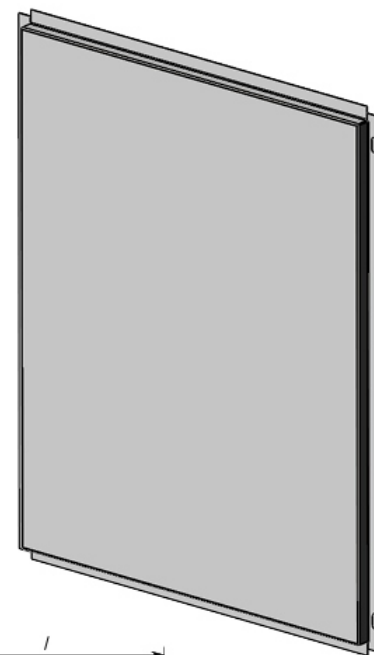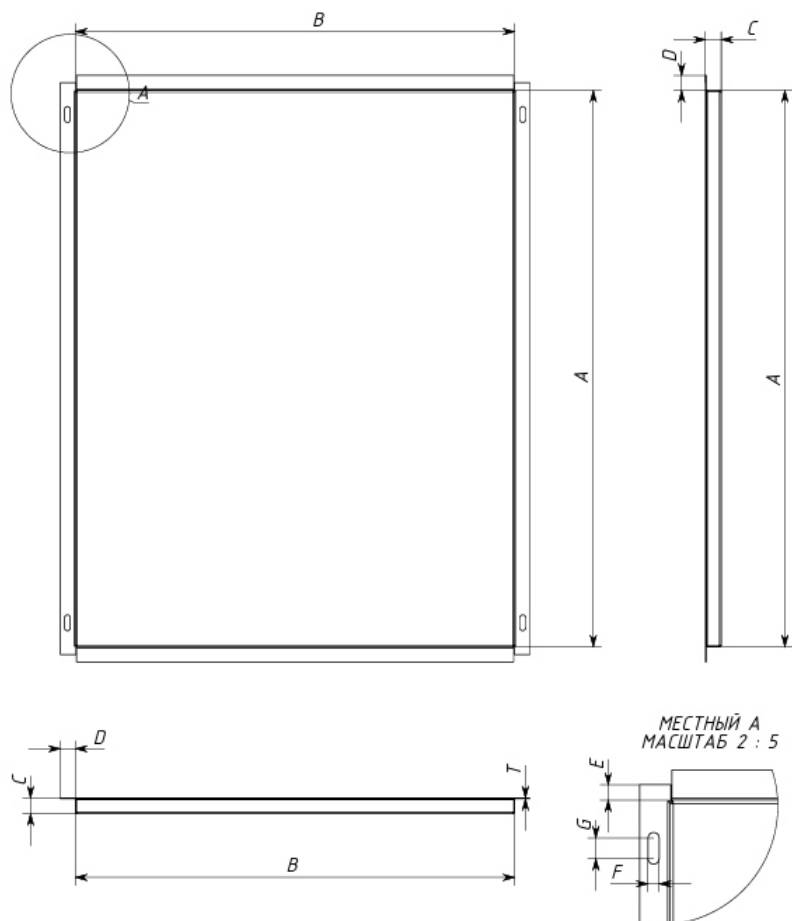



Серия «СТАНДАРТ» — Открытый крепеж


Характер: Честный. Технологичный. Ритмичный.

Здесь ничего не прячут. Крепёж проходит сквозь боковые полки и остаётся на виду — окрашенный в тон панели, он становится частью архитектурного рисунка. Это эстетика индустриального шика, где конструкция не маскируется, а выставляется напоказ.

- **Визуал:** Чёткая сетка швов, графичность, подчеркнутая техно-эстетика.
- **Объекты:** современные жилые комплексы, логистические комплексы, стадионы, производственные цеха.
- **Главное преимущество:** исключительная ремонтопригодность. При механическом повреждении замена одной панели занимает минуты и не требует разбора соседних рядов.

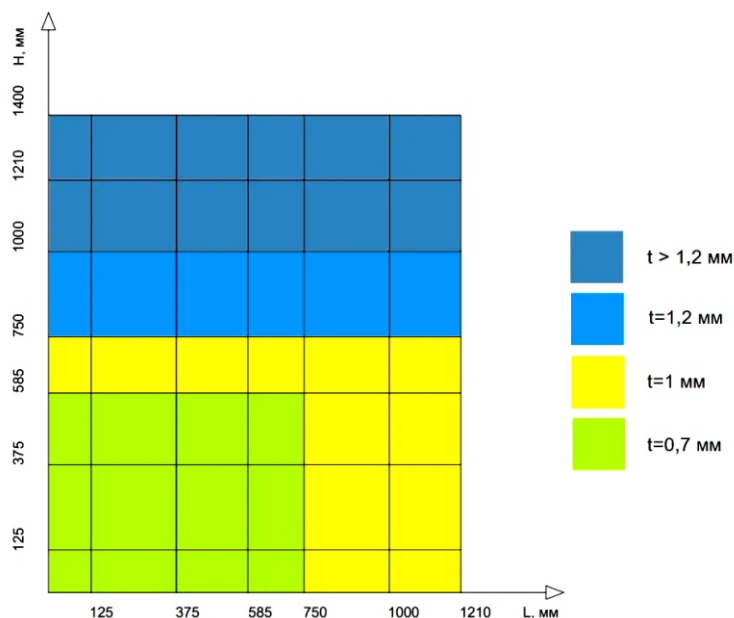

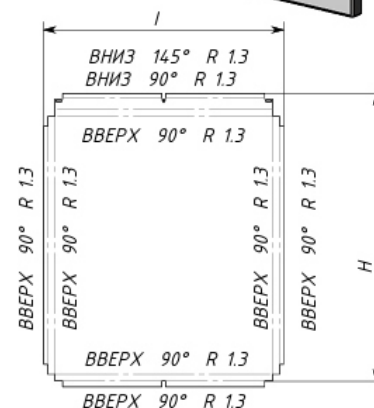

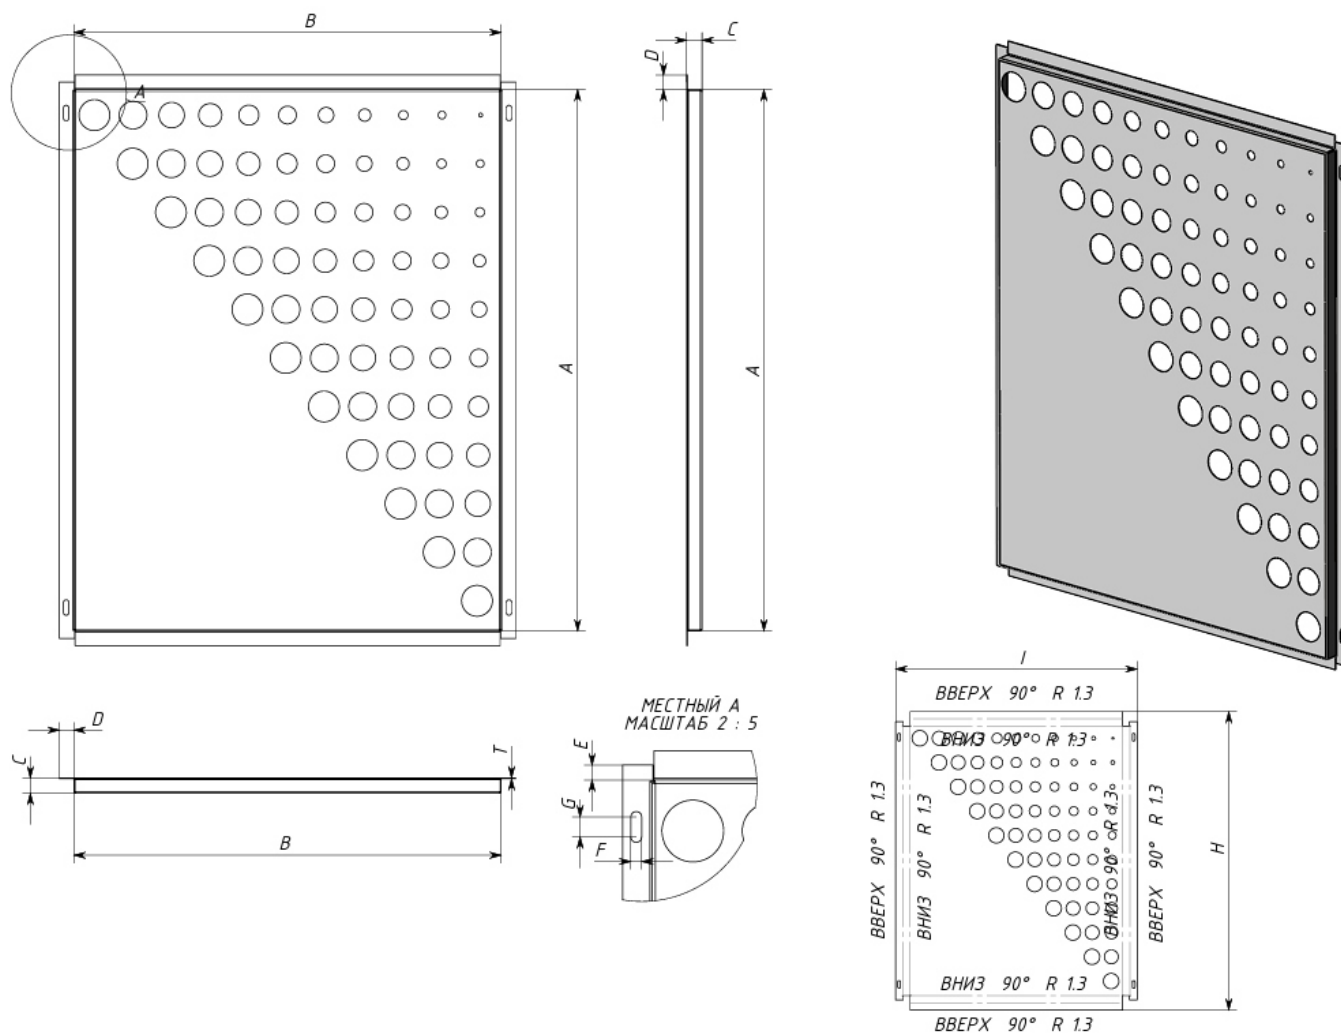

Серия «АЖУР» — Перфорированные кассеты

Характер: Лёгкий. Загадочный. Артистичный.


Стальной лист с перфорацией, нанесённой методом высокоточной лазерной резки до этапа гибки. Тысячи микро-отверстий создают эффект полупрозрачности и визуальной лёгкости. Глухая стена теряет массивность становится воздушной.


•**Визуал:** Сложный орнамент (круг, квадрат, ромб, «рисовое зерно» или эксклюзивный паттерн под брендбук). Игра света днём, мягкое свечение изнутри вечером при наличии подсветки.

•**Объекты:** Торговые галереи, фасады кафе и ресторанов, декор промышленных зданий в стиле хай-тек, **жилые дома с уникальным дизайном, вентилируемые фасады и декоративные экраны для частных дворов.**


•**Главное преимущество:** Создание сложного визуального эффекта. Через кассету мягко просвечивает подсистема, а вечером здание превращается в гигантский световой арт-объект. Это мощный инструмент брендинга, навигации и архитектурной выразительности.

•**Техническая ремарка:** Перфорация выполняет декоративную и светотеневую функцию. Процент пустотности подбирается индивидуально под задачи проекта.

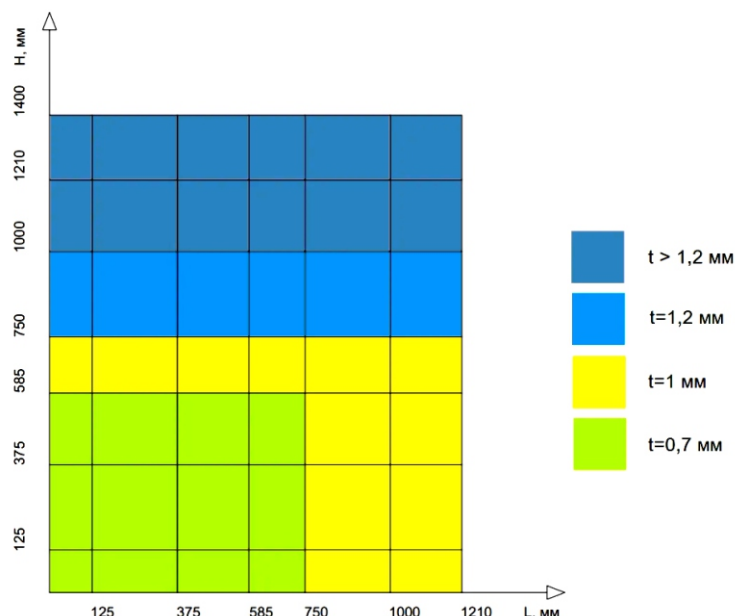


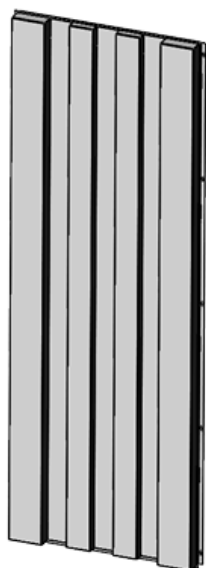


Вариант исполнения для имитации колонн либо реечного наполнения конкретного участка фасада

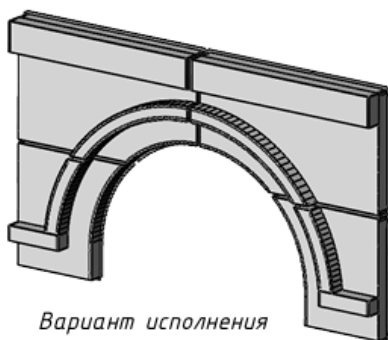

Вариант исполнения для арочного окна

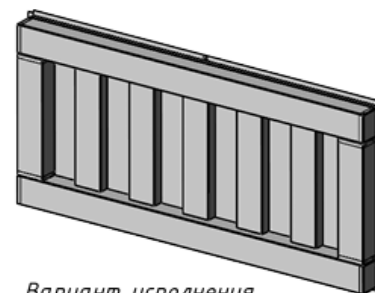

Вариант исполнения для подоконного участка

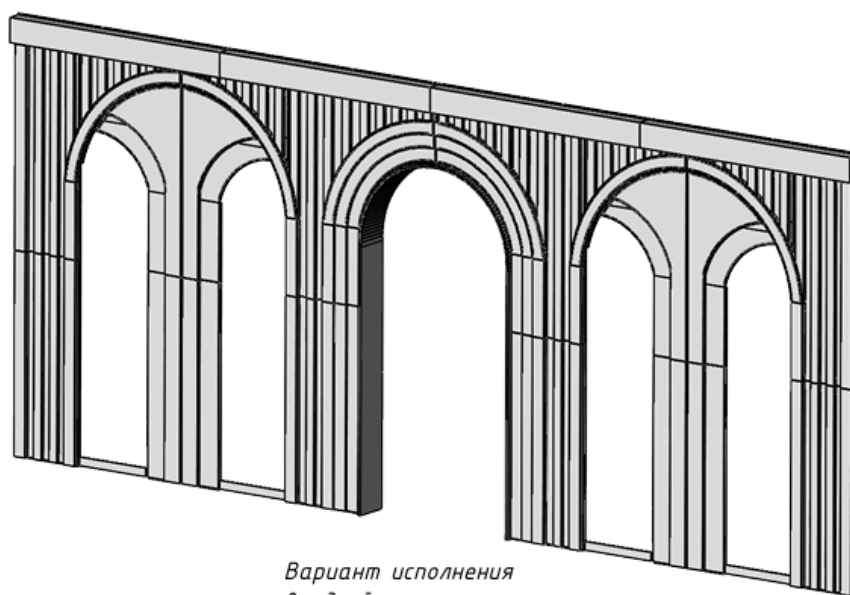

Вариант исполнения входной группы

Серия «РЕЛЬЕФ» — Объёмные 3D-кассеты

Характер: Динамичный. Живой. Меняющийся.

Панели со сложной рельефной геометрией: Z-образные, трапециевидные, волнообразные грани. Глубина рельефа варьируется от 15 до 80 мм.

Солнце играет с фасадом весь день: утром тени резкие и короткие, вечером — длинные и мягкие. Здание никогда не выглядит одинаково.

•**Визуал:** Волны, зигзаги, трапеции. Светотеневой дизайн, архитектура, которая выходит из плоскости.

•**Объекты:** Торгово-развлекательные центры, входные группы, акцентные фасады, **жилые комплексы с авторской архитектурой, которые невозможно спутать с типовой застройкой.**

•**Главное преимущество:** Повышенная жёсткость панели и эстетический вид.

Аквилон.

Характер: Точный. Стыковочный. Универсальный.

Угловой профиль, устанавливаемый на внешних и внутренних углах здания, а также в зоне оконных проёмов. Основная задача аквилона — обеспечить герметичное и геометрически безупречное примыкание двух плоскостей. В отличие от декоративных уголков, аквилон часто работает как скрытый или частично скрытый элемент, оставаясь за плоскостью кассет или откосов и выполняя сугубо техническую, защитную функцию.

Визуал: В зависимости от узла может быть полностью скрыт за облицовкой или выходить на фасад тонкой, аккуратной гранью. Когда аквилон виден, он собирает угол в жёсткую, графичную вертикаль; когда скрыт — остаётся надёжным внутренним каркасом стыка.

Конструктив: Угловой профиль — прямой, радиусный или с фаской. При монтаже оконных откосов аквилон служит базой, к которой подводится плоскость откоса: он закрывает узел примыкания рамы к стене, защищает монтажные швы и формирует ровную линию угла внутри проёма.

Применение в оконной зоне: Аквилон устанавливается по периметру проёма как стартовый или завершающий элемент, на который затем монтируются откосы. Это исключает зазоры, упрощает выравнивание геометрии и обеспечивает аккуратный внутренний угол без видимого крепежа.

Ключевой момент: Цвет подбирается под задачу. Если аквилон работает как скрытый элемент — цвет значения не имеет, важна точность гибки. Если выходит на фасад — красится в тон кассет или, наоборот, становится контрастной деталью, подчёркивающей архитектурную ритмику.

Откос для окон

Характер: Обрамляющий. Глубинный. Защитный.



Элементы, оформляющие внутренний периметр оконного проёма: вертикальные боковины и верхняя горизонтальная перемычка. Откосы закрывают монтажную пену от разрушительного ультрафиолета, отсекают мостики холода в зоне примыкания рамы к стене и формируют аккуратный, геометрически выверенный контур окна.

Визуал: Гладкая плоскость, которая связывает фасадные кассеты с оконным блоком, визуально объединяя их в единую систему. Глубина откоса может варьироваться от узкой полосы до выразительного портала — в зависимости от толщины утеплителя и архитектурного замысла.

Конструктив: Г-образный или П-образный профиль. Верхний откос всегда проектируется с учётом заводки под вышележащую кассету: это исключает попадание дождевой и талой воды за конструкцию и продлевает срок службы всего узла. Нижние торцы боковых откосов стыкуются с отливом через герметичный шов.

Применение в оконной зоне: Откосы работают в паре с аквилонами и отливами. Аквилон задаёт угол и служит скрытой базой, отлив отводит воду снизу, а откосы закрывают боковые и верхнюю плоскости проёма. Вместе эти элементы создают замкнутый, защищённый контур, непроницаемый для влаги и сквозняков.

Ключевой момент: Точность гибки и раскроя имеет первостепенное значение. Зазор в пару миллиметров на стыке откоса с рамой или кассетой сразу заметен глазу и нарушает впечатление от всего фасада. Мы изготавливаем откосы строго по размерам проёмов конкретного объекта — без «полевой» подрезки и доработок на стройплощадке.

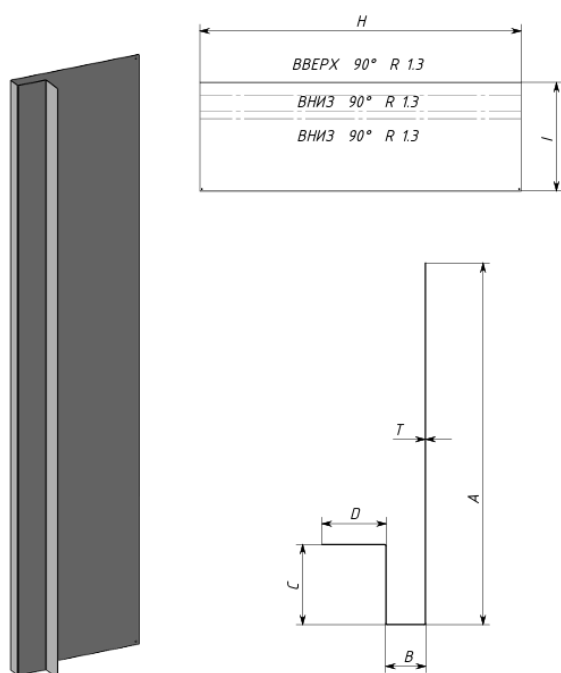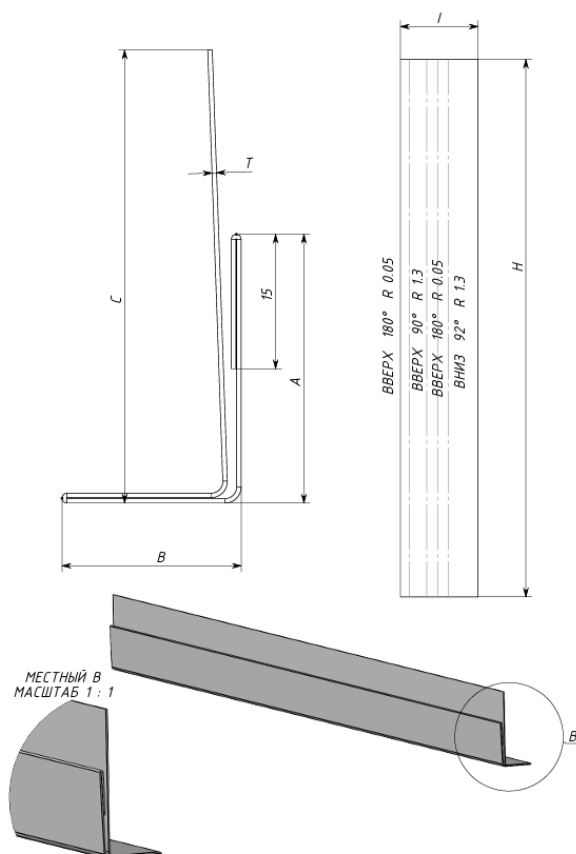

Кровельные парапетные крышки

Характер: Герметичный. Завершающий.

Верхний элемент, накрывающий парапетную стенку здания. Парапетная крышка — это первая линия обороны кровли от косого дождя, снега и ветровой нагрузки, а также архитектурный аккорд, завершающий силуэт постройки. Мы предлагаем два варианта монтажа: классический открытый крепёж и систему на скрытых опорных профилях.

Вариант 1. Крышка парапетная с открытым крепёжом

Характер: Простой. Быстрый. Надёжный.

Традиционное решение, проверенное десятилетиями эксплуатации. Крышка изготавливается по размерам парапетной стенки, укладывается на неё и фиксируется дюбель-гвоздями сквозь плоскость металла.

Визуал: Строгая горизонтальная линия. Шляпки крепежа располагаются с заданным шагом и окрашиваются в цвет крышки, образуя ритмичный технический рисунок, который органично сочетается с серией кассет «СТАНДАРТ».

Конструктив: Профиль сложной гибки с капельниками по обеим сторонам парапета. Капельник отсекает водяную плёнку, не давая влаге затекать на фасад и на кровельный ковёр.

Стыковка секций — внахлёт с герметизацией.

Применение: Промышленные здания, логистические комплексы, технические сооружения, объекты с простой геометрией кровли.

Ключевое преимущество: Максимальная скорость монтажа. Не требует предварительной установки подсистемы. Крышка ставится прямо на парапет и сразу готова к эксплуатации.

Вариант 2. Крышка парапетная на опорных профилях

Характер: Скрытый. Премиальный. Безупречный.

Система, при которой на плоскость фасада не выходит ни один элемент крепежа. Сначала на парапет монтируются опорные профили из оцинкованной стали — жёсткий каркас с замковыми защёлками. Затем парапетная крышка надевается на профили и фиксируется до характерного щелчка, без единого самореза на видимой поверхности.


Визуал: Идеально гладкая, монолитная плоскость. Никаких шляпок, отверстий и заглушек. Крышка выглядит как цельный металлический кожух, венчающий здание. Особенно выразительно сочетается с серией кассет «ПРЕМИУМ» на скрытом крепеже.

Конструктив: Опорные профили задают точный уклон крышки для стока воды и фиксируют её по всей длине. Замковая система исключает срыв ветром даже при штормовых нагрузках. При температурном расширении металла конструкция сохраняет подвижность без деформации и вспучивания.

Применение: Бизнес-центры, жилые комплексы премиум-класса, административные здания, объекты со сложной архитектурой кровли.

Ключевое преимущество: Эстетика высшей пробы. Скрытый монтаж означает отсутствие риска коррозии в точках крепления, абсолютную гладкость и визуальную монолитность парапетной линии.

При заказе фасадной системы мы рассчитываем парапетные крышки под конкретный проект: тип крепления, уклон, ширину парапетной стенки и цвет — всё подбирается индивидуально.

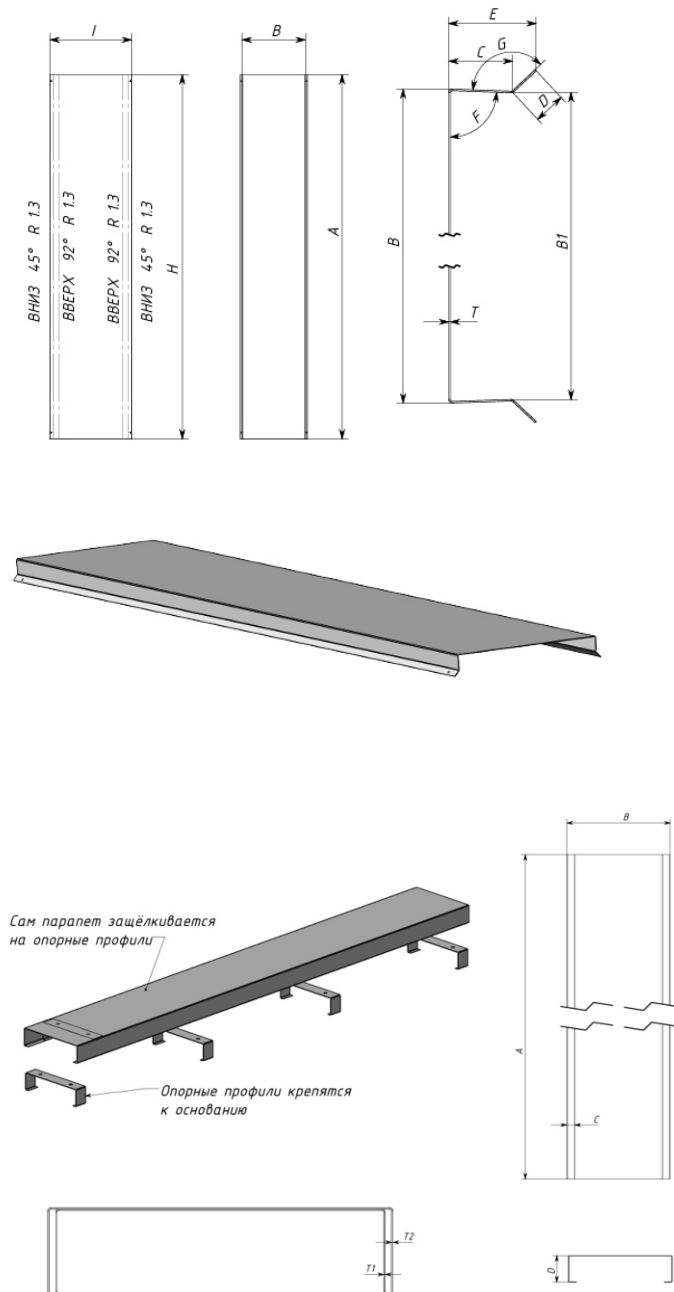

Параметр	Открытый крепёж	На опорных профилях
Визуализация крепежа	Видимый (окрашенные шляпки)	Скрытый полностью
Скорость монтажа	Высокая	Средняя (требуется установка профилей)
Ветровая устойчивость	Стандартная	Повышенная (замковая система)
Эстетика	Техническая, индустриальная	Премиальная, монолитная
Рекомендуемое сочетание	Серия «СТАНДАРТ»	Серия «ПРЕМИУМ»
Трудоёмкость	Низкая	Средняя
Необходимость подсистемы	Нет	Да (опорные профили)
Риск коррозии в точках крепления	Присутствует	Отсутствует
Температурное расширение	Жёсткая фиксация	Подвижная фиксация
Идеальная геометрия фасада	Хорошая	Безупречная (скрыты все неровности)

Отлив для окон

Характер: Защитный. Лаконичный.

Горизонтальный элемент, устанавливаемый с внешней стороны окна под уклоном. Отлив — это первая линия защиты оконного блока и нижележащей стены от дождевой и талой воды. Он отводит влагу от монтажного шва, предотвращает появление высолов, мокрых пятен и разрушение откосов.

Визуал: Чёткая горизонтальная линия в нижней части оконного проёма. Отлив может быть выполнен заподлицо с плоскостью фасадных кассет или с небольшим выступом, подчёркивающим ритм оконных проёмов. В сочетании с откосами и аквилами формирует законченный, геометрически выверенный контур окна.

Конструктив: Гнутый профиль с обязательным капельником по нижней кромке. Капельник разрывает водяную плёнку — вода срывается каплями, не затекая под плоскость отлива и не оставляя грязных потёков на фасаде. Боковые загибы обеспечивают аккуратное примыкание к откосам без зазоров.

Применение: Все типы зданий с оконными проёмами. Глубина и ширина отлива рассчитываются индивидуально под толщину стены, слой утеплителя и архитектурное решение фасада.

Ключевое преимущество: Профилактика дорогостоящего ремонта. Правильно спроектированный и смонтированный отлив сохраняет сухим монтажный шов, откосы и участок стены под окном на весь срок службы здания.

Параметр	Значение
Основа	Холоднокатаная сталь с горячим цинком 100 г/м ²
Покрытие	PVDF / Pural, идентичное фасадным кассетам
Цвет	100% совпадение с основным цветом фасада по RAL
Толщина металла	0,7 / 1,0 мм (в зависимости от ширины отлива и ветровой нагрузки)
Изготовление	Гибка на станках с ЧПУ по картам раскроя конкретного объекта

Отливы изготавливаются строго по размерам оконных проёмов конкретного объекта. Никакой «полевой» подрезки — каждая деталь приезжает на стройплощадку готовой к монтажу.

Пожарная отсечка

Характер: Барьерный. Невидимый. Жизненно важный.

Горизонтальный или вертикальный элемент, устанавливаемый в конструкции навесного вентилируемого фасада для блокировки распространения огня и продуктов горения по воздушному зазору между облицовкой и стеной. Пожарная отсечка — это не декор, а инженерная защита, которая выигрывает время для эвакуации людей и ограничивает площадь возгорания в пределах одного этажа.







Визуал: Полностью скрытый элемент. Располагается за плоскостью фасадных кассет и не виден снаружи. На архитектурный облик здания не влияет.

Конструктив: Коробчатый профиль из оцинкованной стали. Устанавливается в воздушном зазоре фасада с креплением к несущей стене или подконструкции. Перекрывает вентилируемый промежуток по всей ширине, создавая огнезащитный барьер.

Принцип работы: При пожаре отсечка препятствует возникновению тяги в вентзазоре — так называемого «эффекта каминной трубы». Пламя и горячие газы не могут распространиться вертикально по асиду, локализуются в пределах одного пожарного отсека.

Применение: Жилые дома, бизнес-центры, торговые комплексы и любые здания с вентилируемым фасадом. Устанавливается по периметру каждого этажа, а также в зонах примыкания к противопожарным стенам.

Ключевое преимущество: Простая и надёжная конструкция. Стальной короб полностью перекрывает воздушный зазор, разрывая тягу и не давая огню распространяться по фасаду.

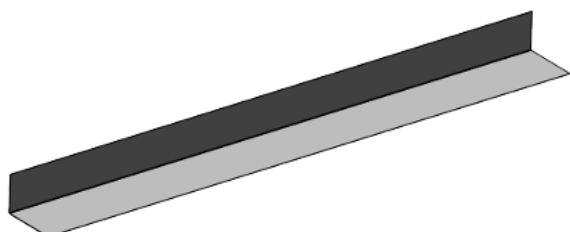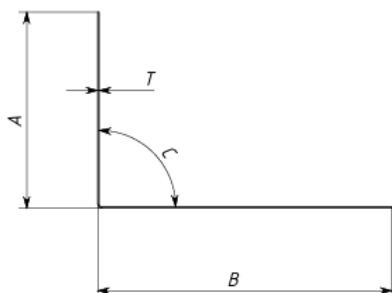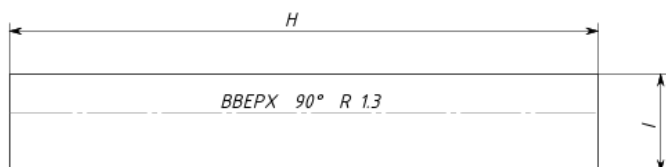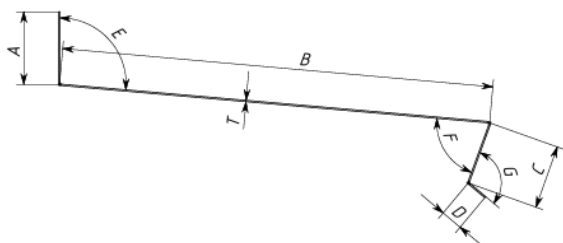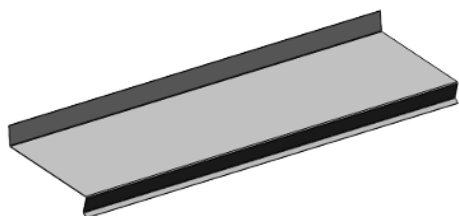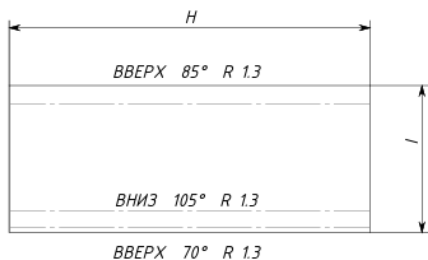

Фасадные металлокассеты и фасонные элементы

Производство • Комплектация • Доставка

Кассеты

СТАНДАРТ	ПРЕМИУМ	РЕЛЬЕФ	АЖУР
Открытый крепёж	Скрытый крепёж	3D-геометрия	Перфорация

Фасонные элементы

Отливы ♦ Откосы ♦ Аквилоны ♦ Парапетные крышки (открытый крепёж / на опорных профилях)
♦ Пожарная отсечка

Сталь с цинком от 100 г/м². Покрытие PVDF или Pural. Цвет по RAL.

Условия

Расчёт	1 рабочий день
Изготовление	В среднем 7–14 дней, зависит от загрузки

Как заказать

1. Направьте чертежи или спецификации на почту
2. Получите расчёт
3. После согласования — производство и отгрузка